


MASCHINENHEBER 10 t und 25 t

- Dieser Heber mit Hubklaue dient zum Anheben von Lasten mit extrem tiefen Anhebepunkten
- Die ausziehbaren Stützfüße verhindern das Kippen der Heber
- Die Hubklaue ist in drei Positionen verstellbar
- Minimale Anhebeposition ist 25 mm über dem Boden
- Lageunabhängig können die Heber auch zum Verschieben von Lasten mit dem Kopf verwendet werden

Zur Betätigung der Heber genügt eine Handpumpe 12120125

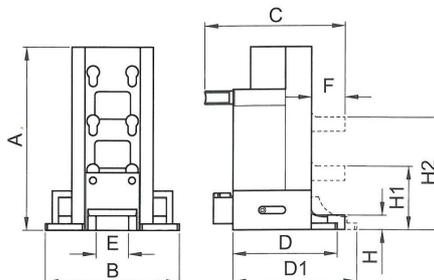

Bestell-Nr.	Druckkraft		Hub [mm]	Öl- bedarf [cm³]	Abmessungen										Gewicht ca. [kg]
	[t]	[kN]			A	B	C	D	D1	E	F	H	H1	H2	
12120460	10	111	150	238	280	206	215	160	190	50	50	25	100	175	22,0
12120470	25	232	150	498	314	271	290	230	265	70	70	30	110	190	45,0

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com