

Hydraulische Leichtmetallheber

Kompakte Hubeinrichtung mit geringem Gewicht.
Lieferbar in drei Ausführungen:


Standard mit glattem Kolben

Mit Sicherungsmutter zur Abstützung über längeren Zeitraum

Mit Hubklaue

Alle Heber haben ein Überlastventil gegen Überlastung.

Pumpenhebel mit Sechskant zum Betätigen des Ablassventiles.

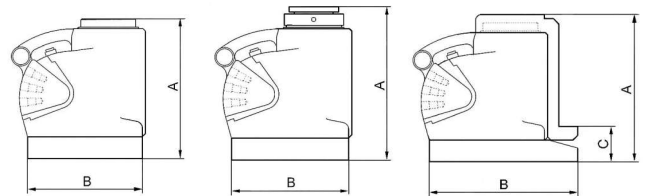

Bestell-Nr.	Typ	Tragfähigkeit		Abmessungen					Gewicht ca. [kg]
		Kopf [t]	Klaue [t]	Hub [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Breite [mm]	
Standard									
12030100	UML6N75	6,5	-	75	131	159	-	76	3,60
12030110	UML10N115	10	-	115	182	171	-	76	6,30
12030120	UML15N152	15	-	152	230	197	-	92	10,00
12030130	UML20N152	20	-	152	257	191	-	130	13,60
12030140	UML20N305	20	-	305	445	267	-	130	20,40
12030150	UML30N152	30	-	152	263	197	-	140	15,40
12030160	UML30N305	30	-	305	451	273	-	140	23,40
12030170	UML60N152	60	-	152	292	260	-	197	31,30
12030180	UML60N305	60	-	305	505	348	-	197	55,00
12030190	UML100N152	100	-	152	310	305	-	240	49,00
Mit Sicherungsmutter									
12030200	UML20G152	20	-	152	283	191	-	130	14,10
12030210	UML20G305	20	-	305	470	267	-	130	20,90
12030220	UML30G152	30	-	152	292	197	-	140	16,40
12030230	UML30G305	30	-	305	479	273	-	140	24,40
12030240	UML60G152	60	-	152	330	260	-	197	33,20
12030250	UML60G305	60	-	305	543	348	-	197	52,00
12030260	UML100G152	100	-	152	360	305	-	240	53,00
Mit Klaue									
12030300	UML20C152	20	8	152	276	267	70	130	19,50
12030310	UML20C305	20	8	305	464	267	70	130	28,20
12030320	UML30C152	30	12	152	281	273	73	140	20,30
12030330	UML30C305	30	12	305	470	273	73	140	31,00
12030340	UML60C152	60	24	152	325	348	72	197	50,00
12030350	UML60C305	60	24	305	469	348	72	197	81,00



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com