

Die Auswahl der richtigen Zurrmittel liegt im Verantwortungsbereich aller an der Beladung Beteiligten (Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Versender); ebenso die Kontrolle, ob die Zurrmittel den Vorschriften entsprechen und nicht beschädigt sind.

## Mit Langhebel-Zugratsche 2500 / 5000 daN

Vorspannkraft 750 daN ( $S_{TF}$ ), Handkraft ( $S_{HF}$ ) 50 daN


Die Standardlänge ist 8 m (Festende 0,5 m Losende 7,5 m)

Durch den langen Hebelarm und die Zugrichtung ermöglicht man eine hohe Vorspannkraft. Je höher die Vorspannkraft ist, desto weniger Zurrgurte werden benötigt.

Gerade Zugkraft (LC) 2500 daN, umgelenkt 5000 daN




Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zurrkraft*	Vorspannkraft ( $S_{TF}$ )**	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23830008	50	5000	1100	endlos
23830208	50	2500	550	2
23830308	50	2500	550	3
23830408	50	2500	550	6
23830508	50	2500	550	7
23830608	50	2500	550	8
23830708	50	2500	550	9

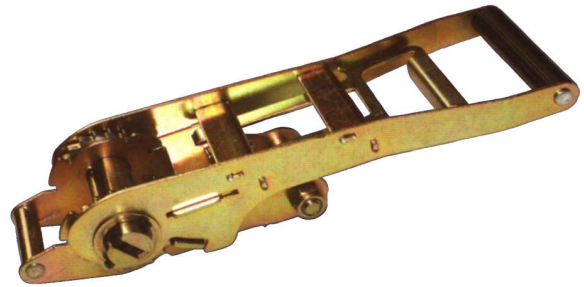

\* Im direkten Zug

\*\* bei 50 daN ( $S_{HF}$ )

Anderen Längen oder LC 2000/4000 daN auf Anfrage

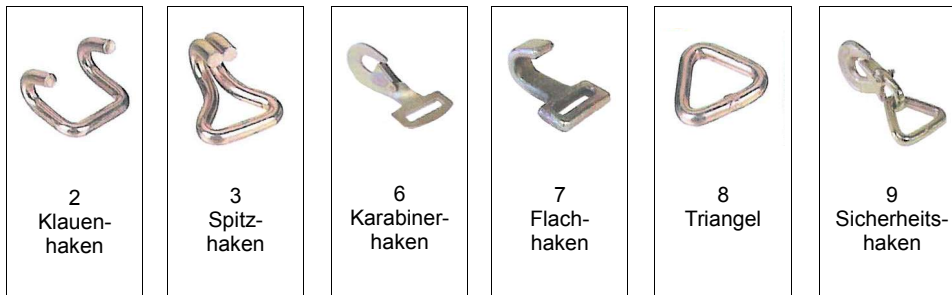

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 [www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)