

Die Auswahl der richtigen Zurrmittel liegt im Verantwortungsbereich aller an der Beladung Beteiligten (Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Versender); ebenso die Kontrolle, ob die Zurrmittel den Vorschriften entsprechen und nicht beschädigt sind.


Zurrgurt 5000 / 10000 daN Bandbreite 100 mm

Vorspannkraft 750 daN (S_{TF}), Handkraft (S_{HF}) 50 daN.

Die Standardlänge ist 8 m (Festende 0,5 m - Losende 7,5 m)

Geeignet für Schwertransport

Gerade Zugkraft (LC) 5000 daN, umgelenkt 10000 daN.

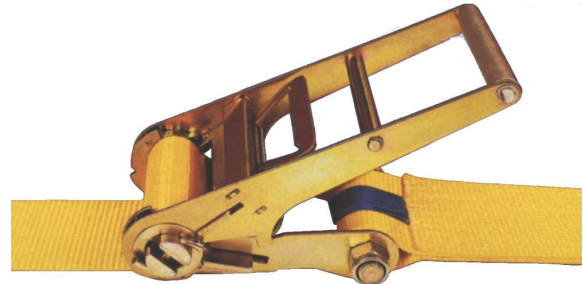

Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zugkraft *	Vorspannkraft (S_{TF})	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23833208	100	10000	1000	endlos
23833308	100	5000	500	2
23833408	100	5000	500	3
23833608	100	5000	500	9

* Im direkten Zug

** Bei 50 daN (S_{HF})

Lieferbar auf Anfrage auch in anderen Längen.



2
Klauen-
haken



3
Spitz-
haken



9
Sicherheits-
haken

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com