

FASSKIPPER

- zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern
- Stahlrohrkonstruktion, verschraubt
- Pulverbeschichtet RAL 5007
- Spannungsgurt zur Fass-Sicherung
- Zerlegte Anlieferung, einfache Selbstmontage
- Räder Polyamid, alle Lenkräder mit Feststeller

Form 1: Einfacher Fasskipper ohne Hebelstange, nicht fahrbar, ohne Drehrollen

Form 2: Wie Form 1 jedoch fahrbar, 1 Lenkrad, 2 Räder

Form 3: Mit Hebelstange zum Aufrichten der Fässer, 2 Lenkräder, 2 Räder, 4 Kunststoffdrehrollen



Form 4: Wie Form 3, jedoch mit 2 Drehrollen 500 mm

Form 5: Mit Auffangwanne 210 Liter, 4 Kunststoffdrehrollen

Form 6: Wie Form 5, jedoch mit 2 Drehrollen 500 mm

Form 7: Tropföwanne für Form 3 und 4, herausziehbar

Form 8: Hebelstange

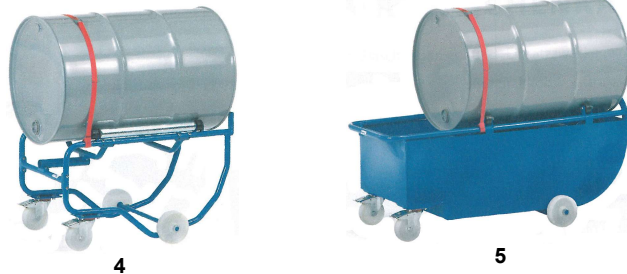

Bestell-Nr.	Form	Tragfähigkeit	Außenmaß L x B x H [mm]	Gewicht ca. [kg]
33005502	1	250	800 x 500 x 600	10,0
33005504	2	250	900 x 615 x 600	14,0
33005512	3	250	900 x 615 x 600	21,0
33005514	4	250	900 x 615 x 600	24,0
33005522	5	250	1300 x 640 x 550	41,0
33005524	6	250	1300 x 640 x 550	45,0
33005525	7			3,4
33005526	8			4,2

Anwendung



NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com