


## Transportbügel / Anschlagpunkt in Schweißausführung GK 8 für Kantenbefestigung

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Abmessungen					Gewicht ca. [kg]
		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	l [mm]	
21430032	3,15	12	56	50	18	53	1,01
21430033	5,30	15	67	60	22	63	1,84
21430034	8,00	20	80	70	26	68	3,14



Die Auslieferung erfolgt mit Schweißanleitung

Anschlagart						
Stück	1	2	2	2	3 oder 4	3 oder 4
Neigungswinkel	90°	90°	0°- 45°	45°- 60°	0°- 45°	45°- 60°
	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]
21430032	3,15	6,30	4,25	3,15	6,30	4,75
21430033	5,30	10,60	7,10	5,30	11,20	8,00
21430034	8,00	16,00	11,20	8,00	16,00	12,00

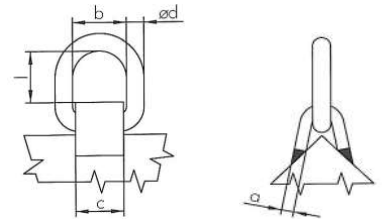

<b>NEUMANN GMBH</b>	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a>
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	<a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>