


Anschlagwirbel schraubbar GK8 mit Aufhänger

- 5-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen
- 360 ° drehbar, Schwenkbereich des Gliedes max. 180 ° zulässig
- Durch die kompakte und leichte Bauweise vielseitig einsetzbar

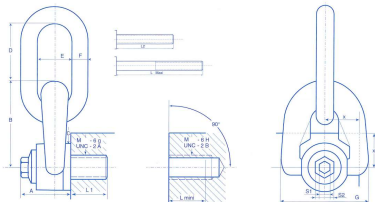

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit								Gewinde		Abmessungen							Ovalglied Innenmaße	Gewicht ca.
	0°		90°		0-45°		45-60°		Steig.	L1	A	B	C	G	S2	t	DxE		
	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]	[t]											
21495001	0,60	0,30	1,18	0,60	0,42	0,30	0,60	0,45	1,25	M 8	14	33	56	30	58	16	97	41x25	0,43
21495002	1,20	0,60	2,35	1,20	0,84	0,60	1,20	0,90	1,5	M10	17	33	56	30	58	16	97	41x25	0,44
21495003	2,00	1,00	3,90	2,00	1,40	1,00	2,00	1,50	1,75	M12	21	33	56	30	58	16	97	41x25	0,45
21495005	3,20	1,60	6,30	3,20	2,20	1,60	3,20	2,40	2	M16	27	45	76	45	79	20	132	56x37	1,14
21495007	5,00	2,50	9,80	5,00	3,50	2,50	5,00	3,75	2,5	M20	30	45	81	45	79	20	137	56x37	1,19
21495009	8,00	4,00	15,70	8,00	5,60	4,00	8,00	6,00	3	M24	36	62	105	60	106	24	185	80x45	2,84
21495011	12,60	6,30	24,70	12,60	8,80	6,30	12,60	9,45	3,5	M30	45	62	105	60	106	24	185	80x45	3,05
21495012	20,00	10,00	39,00	20,00	14,00	10,00	20,00	15,00	4	M36	54	81	140	80	148	30	251	111x71	7,57
21495013	25,00	12,50	49,00	25,00	17,50	12,50	25,00	18,70	4,5	M42	63	84	146	80	148	30	257	111x71	7,77
21495014	40,00	20,00	78,50	40,00	28,00	20,00	40,00	30,00	5	M48	68	100	178	110	180	30	313	135x90	17,53
21495015	44,00	22,00	86,50	44,00	30,80	22,00	44,00	33,00	5,5	M56	78	104	184	110	190	30	319	135x90	18,00

NEUMANN GMBH
Hebesysteme Fördertechnik

Paul-Ehrlich-Straße 5a
63128 Dietzenbach

Tel. 06074 8504-0
Fax 06074 850412

E-Mail info@neumann-gmbh.com
www.neumann-gmbh.com