

Batterie-Wechseltraversen

Lieferbar in 12 verschiedenen Bauarten für alle vorhandenen Antriebsbatterien

Unsere Systeme sind lieferbar über:

**Stapler- und Batteriehersteller sowie
Stapler- und Batteriehändler**




Für ein Angebot benötigen wir die DIN-Bezeichnung des Troges oder die Maße und Gewichte!

Länge, Breite und Gewicht der Batterie sowie die Schaltungsart A,B oder C.


Bei den 2-Loch-Batterien das Maß von Mitte Loch bis Mitte Batterie (d).

Bei den 4-Loch-Batterien benötigen wir das Maß Lochmitte bis Lochmitte (c).

Zur Ermittlung der Tragfähigkeit benötigen wir noch das Gewicht.



Länge in mm	2-Loch versetzt	4-Loch
a	mm	mm
b	mm	mm
c		mm
d	mm	
Gewicht:	kg	kg

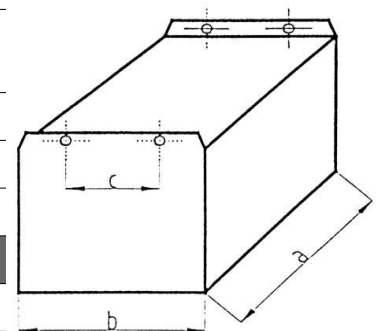

Schaltungsart bitte ankreuzen:

Schaltungsart A	<input type="checkbox"/>
Schaltungsart B	<input type="checkbox"/>
Schaltungsart C	<input type="checkbox"/>

Batteriebezeichnung: (z.B.: 48 Volt, 4PzS 780L)

Wenn die Batteriewechseltraverse mit Gabelschuh geliefert werden soll erbitten wir noch das Maß der Staplerzinken:

Breite =	mm	Dicke =	mm
----------	----	---------	----

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	--