


Hydraulische Kurzhubzylinder 700 bar


Einfachwirkend mit Federrückzug
 Kompakte Bauweise
 Robuste und hochwertige Allweckzylinder zum Heben und Pressen
 Mit Bodenbefestigungsgewinde
 Ausgerüstet mit Anschlussgewinde 3/8" und einer Kupplungshälfte
 Lieferbar mit beweglichen Druckstücken

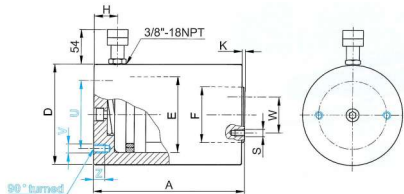

Bestell-Nr.	Druckkraft		Hub [mm]	Öl- [cm³]	Abmessungen									Gewicht ca. [kg]
	[t]	[kN]			A [mm]	D [mm]	F [mm]	H [mm]	U [mm]	V [mm]	Z [mm]	W [mm]	S [mm]	
12120555	10	111	25	40	72	75	35	19	25	2xM8	6	24	2xM5	2,50
12120560	10	111	50	80	97	75	35	19	25	2xM8	6	24	2xM5	3,20
12120565	20	198	25	71	75	88	45	19	60	2xM10	10	34	2xM5	3,40
12120570	20	198	50	141	100	88	45	19	60	2xM10	10	34	2xM5	4,20
12120575	30	309	25	110	86	102	55	19	65	2xM10	13	44	2xM5	5,00
12120580	30	309	50	221	111	102	55	19	65	2xM10	13	44	2xM5	6,10
12120585	50	496	25	177	97	127	80	22	95	2xM12	15	65	2xM6	7,60
12120590	50	496	50	354	122	127	80	22	95	2xM12	15	65	2xM6	9,10
12120595	100	929	25	332	116	175	100	22	140	2xM12	17	65	2xM6	17,60
12120600	100	929	50	664	141	175	100	22	140	2xM12	17	65	2xM6	20,50

Zubehör: Bewegliche Druckstücke

Bestell-Nr.	Geeignet für Zylinder Typ	Abmessungen					Gewicht ca. [kg]
		a [mm]	b [mm]	j [mm]	z [mm]	w [mm]	
12123005	10 t	16	1	34	5,5	24	0,10
12123007	20 t	18	1	43	5,5	34	0,20
12123008	30 t	19	1	53	6,5	44	0,30
12123010	50 t	25	1	68	6,5	65	0,90
12123012	100 t	34	2	88	6,5	65	1,70



NEUMANN GMBH Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail info@neumann-gmbh.com
 Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 www.neumann-gmbh.com