


Abseilgerät Derope™

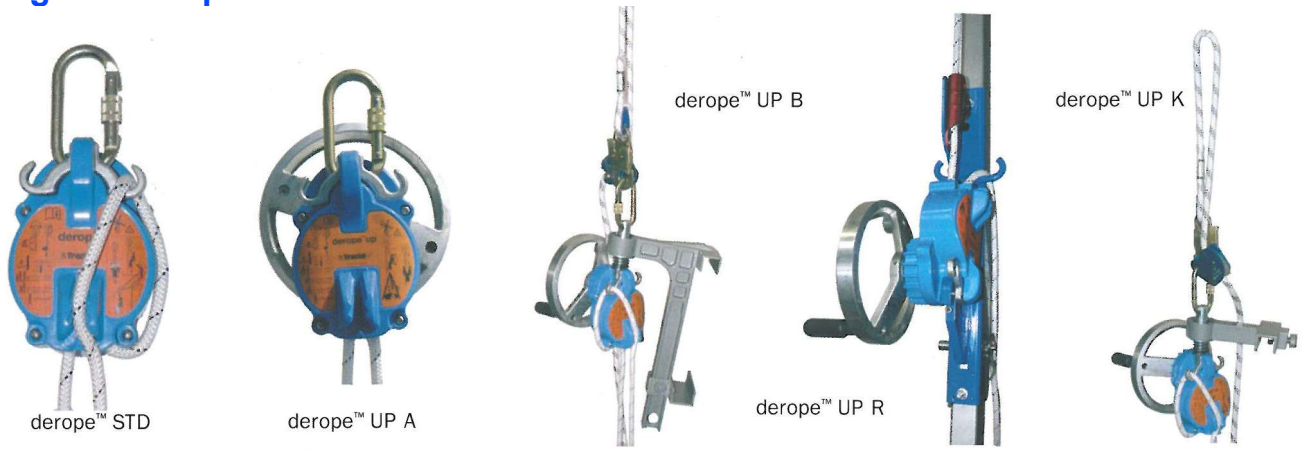

Nach EN 341 Klasse A / EN 1496

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Beschreibung / Ausstattung
27700600	Derope™ STD	Standardabseilgerät mit Schotklemme und Karabiner, Gewicht: ca. 1,9 kg (ohne Seil)
27700603	Derope™ UP A	wie 27700600, jedoch großes Handrad mit ausklappbarer Kurbel zum Anheben einer Person, Karabinerhaken zur Befestigung des Geräts, Gewicht: ca. 3,0 kg (ohne Seil)
27700606	Derope™ UP B	wie 27700603, jedoch zusätzlich großer Adapter und Halteseil zur Befestigung des Geräts an Leitersprossen oder Steigeisen, Gewicht : ca. 6,1 kg (ohne Seil)
27700609	Derope™ UP R	wie 27700603, jedoch zusätzlich großer Adapter zur Befestigung des Geräts am Dreibaum (27700171-173), Gewicht : ca. 6,5 kg (ohne Seil), max. Hubhöhe 10 m mit 150 kg
27700612	Derope™ UP K	wie 27700606, jedoch kleiner Adapter, Gewicht : ca. 4,6 kg (ohne Seil)
27700625	Derope™ Seil	Kernmantelseil Ø 10,5 mm, pro lfd. Meter
27700628	Konfektionierung	einmalig erforderlich, mit je einem Karabiner M10 an beiden Seiter

Abseil- und Rettungsgerät Derope™

Derope Abseil- und Rettungsgerät (außer STD) erlauben eine abgestürzte Person vor dem Abseilvorgang ein Stück anzuheben um das Verbindungsmittel, an dem sie hängt, zu entlasten und von dem Anschlagpunkt zu lösen. Anschließend kann der Abseilvorgang wie gewohnt durchgeführt werden.

Derope™ Geräte sind in Sonderausführungen für besondere Einsatzfälle lieferbar. Nähere Informationen hierzu teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Technische Daten				
zu Bestell-Nr.	Typ	Personenzahl	Höhe (max. m)	Last (max. kg)
27700600	Derope™ STD	1 / 2	400 / 125	150 / 225
27700603	Derope™ UP A	1 / 2	400 / 125	150 / 225
27700606	Derope™ UP B	1 / 2	400 / 125	150 / 225
27700609	Derope™ UP R	1 / 2	400 / 125	150 / 225
27700612	Derope™ UP K	1 / 2	400 / 125	150 / 225

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---