

Die Auswahl der richtigen Zurrmittel liegt im Verantwortungsbereich aller an der Beladung Beteiligten (Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Versender); ebenso die Kontrolle, ob die Zurrmittel den Vorschriften entsprechen und nicht beschädigt sind.

Ergo-Ratsche mit Öffnungskontrolle 2500 / 5000 daN

Vorspannkraft 500 daN (S_{TF}), Handkraft (S_{HF}) 50 daN

Die Standardlänge ist 8 m (Festende 0,5 m Losende 7,5 m)

- Diese Ratsche verhindert den Peitscheneffekt beim Öffnen
- Die Vorspannkraft wird in kleinen Schritten freigegeben
- Bei Kippgefahr der Ladung können noch geeignete Gegenmaßnahmen ergriffen werden (Nachspannen, Ladungssicherung durch zusätzliche Verwendung von Anschlagmitteln)



Gerade Zugkraft (LC) 2500 daN, umgelenkt 5000 daN


Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zugkraft*	Vorspannkraft (S_{TF})**	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23831608	50	5000	800	endlos
23831808	50	2500	400	2
23831908	50	2500	400	3
23832008	50	2500	400	6
23832108	50	2500	400	7
23832208	50	2500	400	8
23832308	50	2500	400	9



* Im direkten Zug

** Bei 50 daN (S_{HF})

Andere Längen oder LC 2000/4000 daN auf Anfrage.

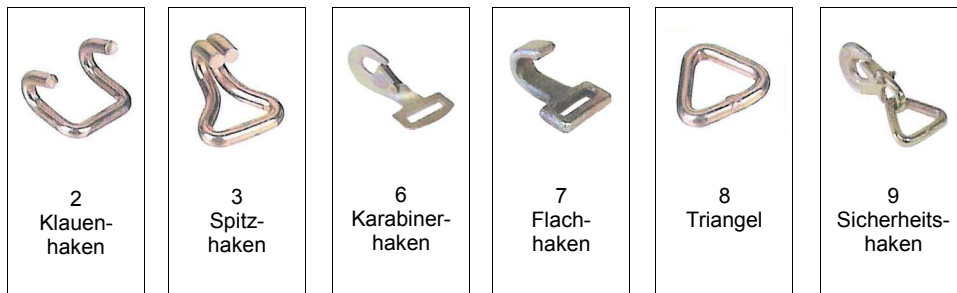

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---