

Die Auswahl der richtigen Zurrmittel liegt im Verantwortungsbereich aller an der Beladung Beteiligten (Fahrzeugführer, Fahrzeughalter, Versender); ebenso die Kontrolle, ob die Zurrmittel den Vorschriften entsprechen und nicht beschädigt sind.


Zurrgurt 1500 / 3000 daN, nicht Nr. 4+5

Vorspannkraft 180 daN (S_{TF}), Handkraft (S_{HF}) 50 daN
Die Standardlänge ist 4 m (Festende 0,5 m Losende 3,5 m)

Andere Längen auf Anfrage
 Mit Standard-Ratsche

Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zugkraft *	Vorspannkraft (S _{TF})**	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23836904	35	3000	360	endlos
23837004	35	1500	180	1
23837104	35	1500	180	2
23837204	35	1500	180	3
23837304	35	750	180	4
23837404	35	750	180	5

* Im direkten Zug
 ** Bei 50 daN (S_{HF})

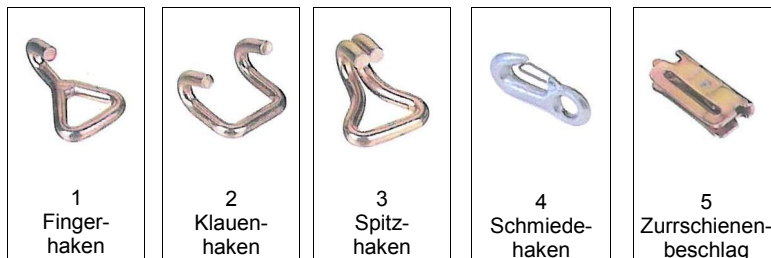

NEUMANN GMBH Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail info@neumann-gmbh.com www.neumann-gmbh.com
--	---	---------------------------------------	---