


AUSGLEICHSWIPPE 2-strängig Güteklasse 10


Bestell-Nr.	Kette Ø	Tragfähigkeit			Abmessungen				Gewicht ca.
		0°-45°	45°-60°	0°-45°	a	b	t	Ring **	
		[t]	[t]	[t]*	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	
21806410	10	5,6	4,0	11,2	185	255	399	22x160x 90	7,70
21806413	13	9,5	6,7	19,0	245	325	470	26x180x100	13,90
21806416	16	14,0	10,0	28,0	300	390	560	32x200x110	24,20
21806418	18	18,0	12,5	36,0	320	420	661	38x260x140	35,80

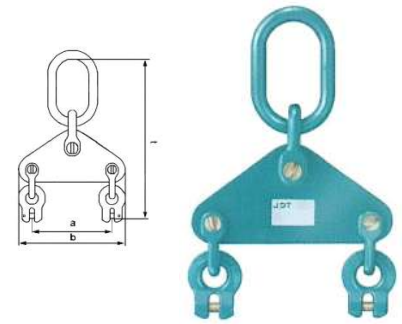

** Lieferbar mit Ringen bis Einfachkranhaken Nr. 40

AUSGLEICHSWIPPE mit 3 Gabelverbinder Güteklasse 10

Bestell-Nr.	Kette Ø	Tragfähigkeit			Abmessungen			Gewicht ca.
		0°-45°	45°-60°	0°-45°	a	b	t	
		[t]	[t]	[t] *	[mm]	[mm]	[mm]	
21806460	10	5,6	4,0	11,2	185	255	326	8,50
21806463	13	9,5	6,7	19,0	245	325	393	15,00
21806466	16	14,0	10,0	28,0	300	390	630	28,20

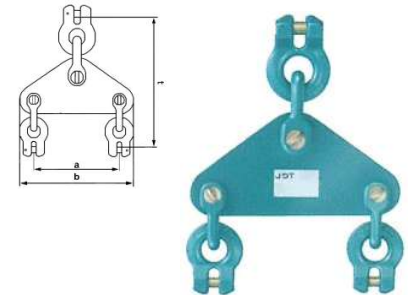

* Die oben aufgeführten Tragfähigkeiten gelten nur beim Einsatz von zwei Stück 2-strängigen Anschlagketten, wobei eine von von beiden Anschlagketten mit einer Ausgleichswippe ausgerüstet ist und beide Anschlagketten gleichzeitig in eine Kranhaken eingehängt sind. Diese gelten auch bei einer 4-strängigen Anschlagkette, wobei zwei Kettenstränge mit einer Wippe montiert sein müssen. Die Tragfähigkeiten gelten nur bei symmetrischer Lastverteilung.

NEUMANN GMBH	Paul-Ehrlich-Straße 5a	Tel. 06074 8504-0	E-Mail info@neumann-gmbh.com
Hebesysteme Fördertechnik	63128 Dietzenbach	Fax 06074 850412	www.neumann-gmbh.com