


## Aufhängeköpfe GK 8 mit Gabelverbinder Normalausführung EN 818-4

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit [t]	Kette- Ø [mm]	Abmessungen				Gewicht ca. [kg]
			Ø d [mm]	a [mm]	b [mm]	t [mm]	
für 1-strängige Anschlagketten							
21020006	1,12	6	13	110	60	140	0,58
21020008	2,00	8	16	110	60	151	0,84
21020010	3,15	10	18	135	75	185	1,40
21020013	5,30	13	22	160	90	223	2,40
21020016	8,00	16	26	180	100	257	3,98
21020018	10,00	18	32	200	110	290	6,15
21020022	15,00	22	36	260	140	364	9,88
für 2-strängige Anschlagketten							
21020106	1,60	6	13	110	60	140	0,61
21020108	2,80	8	18	135	75	176	1,40
21020110	4,25	10	22	160	90	210	2,40
21020113	7,50	13	26	180	100	243	3,96
21020116	11,20	16	32	200	110	277	6,98
21020118	14,00	18	36	260	140	349	10,83
21020122	21,20	22	45	340	180	444	20,33
Für 3+4 strängige Anschlagketten							
21020306	2,36	6	18	135	75	219	1,70
21020308	4,25	8	22	160	90	271	3,14
21020310	6,70	10	26	180	100	315	5,18
21020313	11,20	13	32	200	110	378	9,16
21020316	17,00	16	36	260	140	477	16,20
21020318	21,20	18	45	340	180	580	28,00
21020322	31,50	22	50	350	190	624	40,50

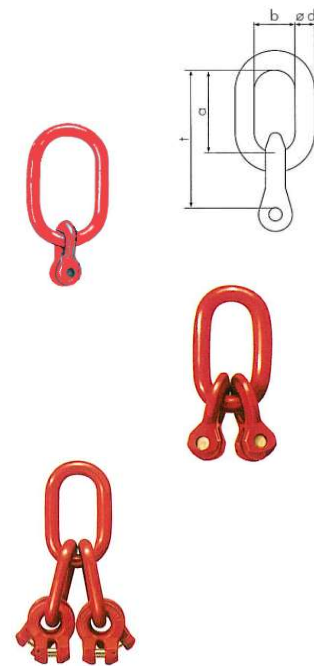

Aufhängeköpfe lieferbar für Einfachkranhaken bis Nr. 40 (DIN 15401).

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---