

## Zurrgurt 400 / 800 daN Bandbreite 25 mm

Vorspannkraft 100 daN ( $S_{TF}$ ), Handkraft ( $S_{HF}$ ) 50 daN

Die Standardlänge ist 4 m (Festende 0,5 m - Losende 3,5 m)

**Gerade Zugkraft (LC) 400 daN, umgelenkt 800 daN.**

Geeignet für innerbetrieblichen Transport oder Hobby


Bestell-Nr.	Bandbreite	Zulässige Zugkraft *	Vorspannkraft ( $S_{TF}$ ) **	Endbeschläge
	[mm]	[daN]	[daN]	Nr.
23838604	25	800	240	endlos
23838704	25	400	120	2
23838804	25	400	120	3
23838904	25	400	120	4
23839004	25	400	120	5
23839104	25	400	120	10



\* Im direkten Zug

\*\* Bei 50 daN ( $S_{HF}$ )

Andere Längen auf Anfrage.

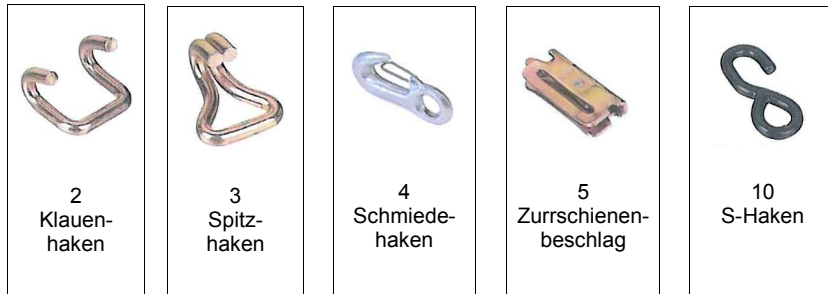

**NEUMANN GMBH** Paul-Ehrlich-Straße 5a Tel. 06074 8504-0 E-Mail [info@neumann-gmbh.com](mailto:info@neumann-gmbh.com)  
Hebesysteme Fördertechnik 63128 Dietzenbach Fax 06074 850412 [www.neumann-gmbh.com](http://www.neumann-gmbh.com)