

## Drahtseilblock, 1-rollig klappbar, mit Haken Mit Stahlrollen und Gleitlagerung, Lasthaken nach DIN 15401, mit Hakensicherung


Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Maulweite	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020001	0,5	100	80	7	130	350	25	3,5
17020002	1,0	125	105	9	150	390	30	4,5
17020003	2,0	150	125	11	165	435	33	7,5
17020004	3,0	175	145	12	210	580	41	15,0
17020005	3,0	200	170	15	210	580	41	15,5
17020007	5,0	250	210	18	265	700	45	25,0
17020008	8,0	310	260	23	325	810	52	41,0
17020009	10,0	350	300	26	365	850	59	55,0
17020010	12,5	400	340	30	420	1000	67	120,0
17020011	16,0	480	410	32	510	1150	69	138,00



Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

## Drahtseilblock, 1-rollig klappbar, mit Wirbellangauge Mit Stahlrollen und Gleitlagerung, Wirbellangauge nach DIN 82006.

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Rollen-Ø	Rillengrund Ø	für Seil-Ø max.	Gehäusebreite	Baulänge	Lichte Langauge	Gewicht ca.
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
17020645	0,5	100	80	7	130	310	29x50	3,00
17020646	1,0	125	105	9	150	345	34x60	4,00
17020647	2,0	150	125	11	165	375	26x58	6,00
17020648	3,0	175	145	12	210	475	32x72	11,00
17020649	3,0	200	170	15	210	505	32x72	12,00
17020652	5,0	250	210	18	265	615	40x94	20,50
17020653	8,0	310	260	23	325	750	49x115	36,00
17020654	10,0	350	300	26	365	780	54x125	47,00
17020655	12,5	400	340	30	420	900	60x144	113,00
17020656	16,0	480	410	32	510	1030	66x163	128,00

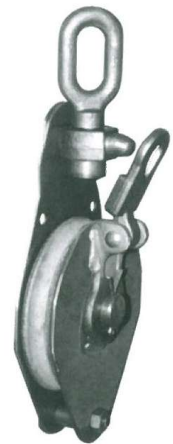

Andere Größen, Rollendurchmesser, Lagerformen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

<b>NEUMANN GMBH</b> Hebesysteme Fördertechnik	Paul-Ehrlich-Straße 5a 63128 Dietzenbach	Tel. 06074 8504-0 Fax 06074 850412	E-Mail <a href="mailto:info@neumann-gmbh.com">info@neumann-gmbh.com</a> <a href="http://www.neumann-gmbh.com">www.neumann-gmbh.com</a>
--	---	---------------------------------------	---